

リニューアル工事向け集塵脱臭装置(高圧式)

BH-100


ReNEW' リニューダッシュ

長距離でも
**強力な
吸引力!**

**低騒音
ノーマンテ**

**コンパクト
軽量**

**脱臭
可能!**

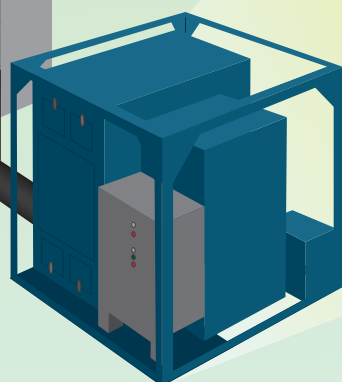


強力な吸引力により換気性能を発揮、作業環境の大幅改善を実現。詳しくは裏面へ

POINT
1

長距離ダクトでも吸引力を維持! (最長400m)



長距離ダクトに対応した高圧ブロワ

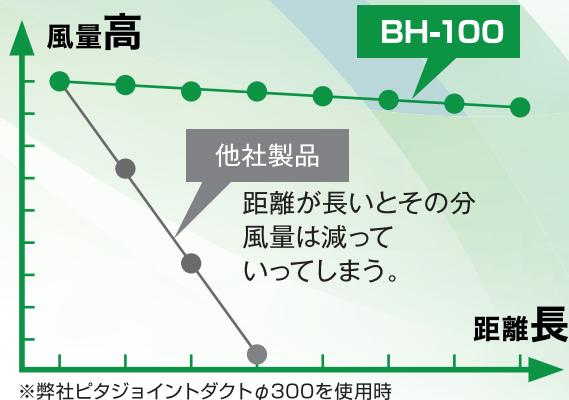

POINT
2

HEPA準拠 高精度フィルター搭載 快適な作業環境を維持

高性能PTFE
メンブレンフィルター
(粒子捕集効率0.3μm99.97%)

強力なエアパルスによる
フィルター
自動再生式
大量の粉塵を容易に回収

目詰まりしにくい
表面ろ過フィルター




POINT
3

設置・作業が容易 コンパクト設計

狭い!!
吊り足場内

狭い!!
橋梁・高架下



φ300mm
小口径ダクト

小型移動式
クレーンで
設置可能

POINT
4

臭気・VOC対策 「脱臭機能」 オプション

活性炭パウダー供給装置を
付加することで、剥離剤臭
気・塗装VOCを強力に脱臭
できます。



使用用途

■ リニューアル・ブラスト・塗装工事

■ 解体工事

■ 改修工事

製品仕様

処理風量	圧力	動力	濾過精度	サイズ	重量
~200m³/min	-8kPa	30kW AC200V インバータ制御	0.3μm 99.97% P.A.O HEPA準拠	外形寸法/H 2300 × W 2114 × L 2460 吸込口 口径/φ300	約2000kg

 株式会社流機 エンジニアリング

本社

〒108-0073
東京都港区三田3-4-2
TEL: 03-3452-7400
FAX: 03-3452-5370 MAIL: hp_info@ryuki.com

※このカタログに掲載した内容は、
予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

お問い合わせは